


Perfil 92

Secció horitzontal (mm)

Demani el catàleg complet
al departament comercial

soldevila® CONSTRUCCIÓ I
DECORACIÓ EN FUSTA

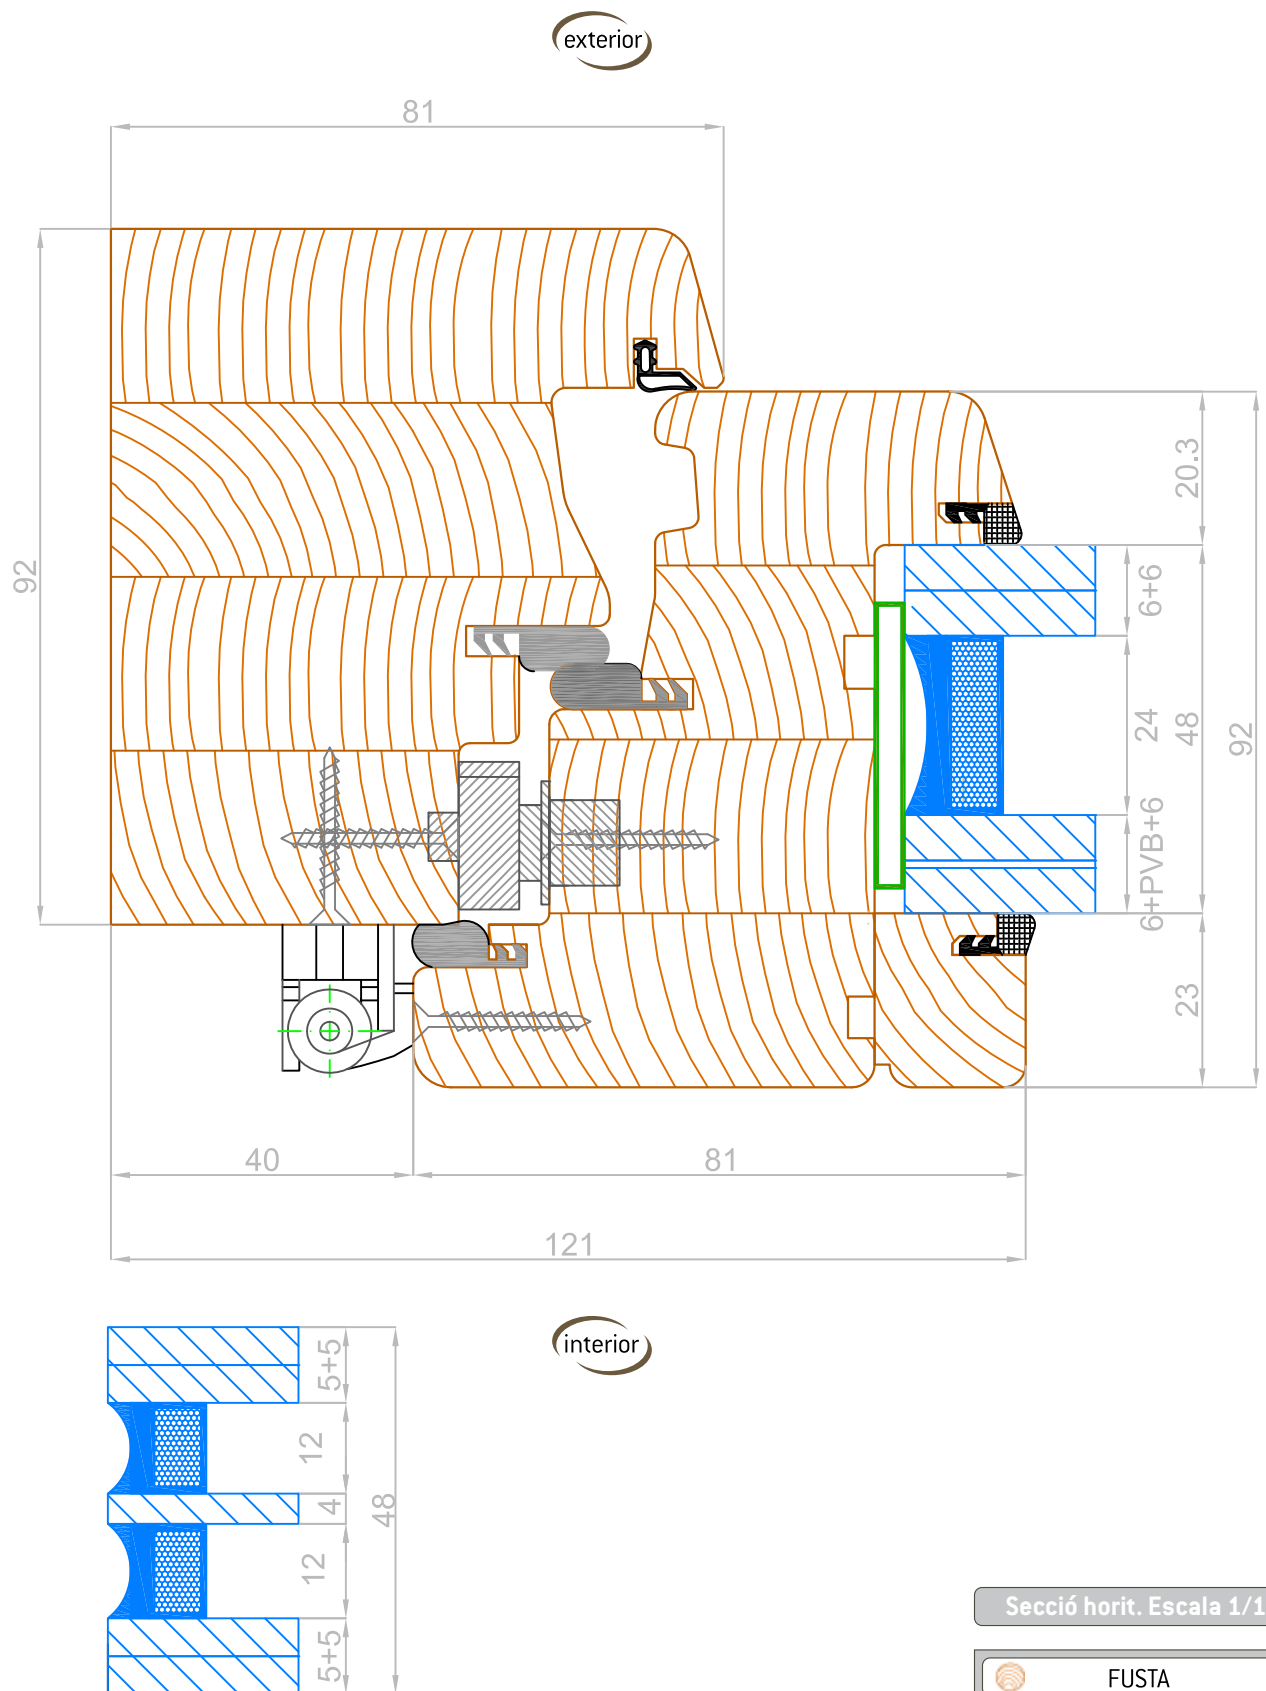

Permet un vidre de 48mm de gruix amb diferents prestacions i fins a dos càmeres d'aire

$R_w = 50\text{dB(A)}$ Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3


$U_w = 0,7 \text{ w/m}^2\cdot\text{oK}$ Aïllament tèrmic UNE-EN ISO 12567-1

Secció horit. Escala 1/1

	FUSTA
	VIDRE
	FERRAMENTA
	GOMA
	GOMA VIDRE


Perfil 92

Secció vertical (mm)

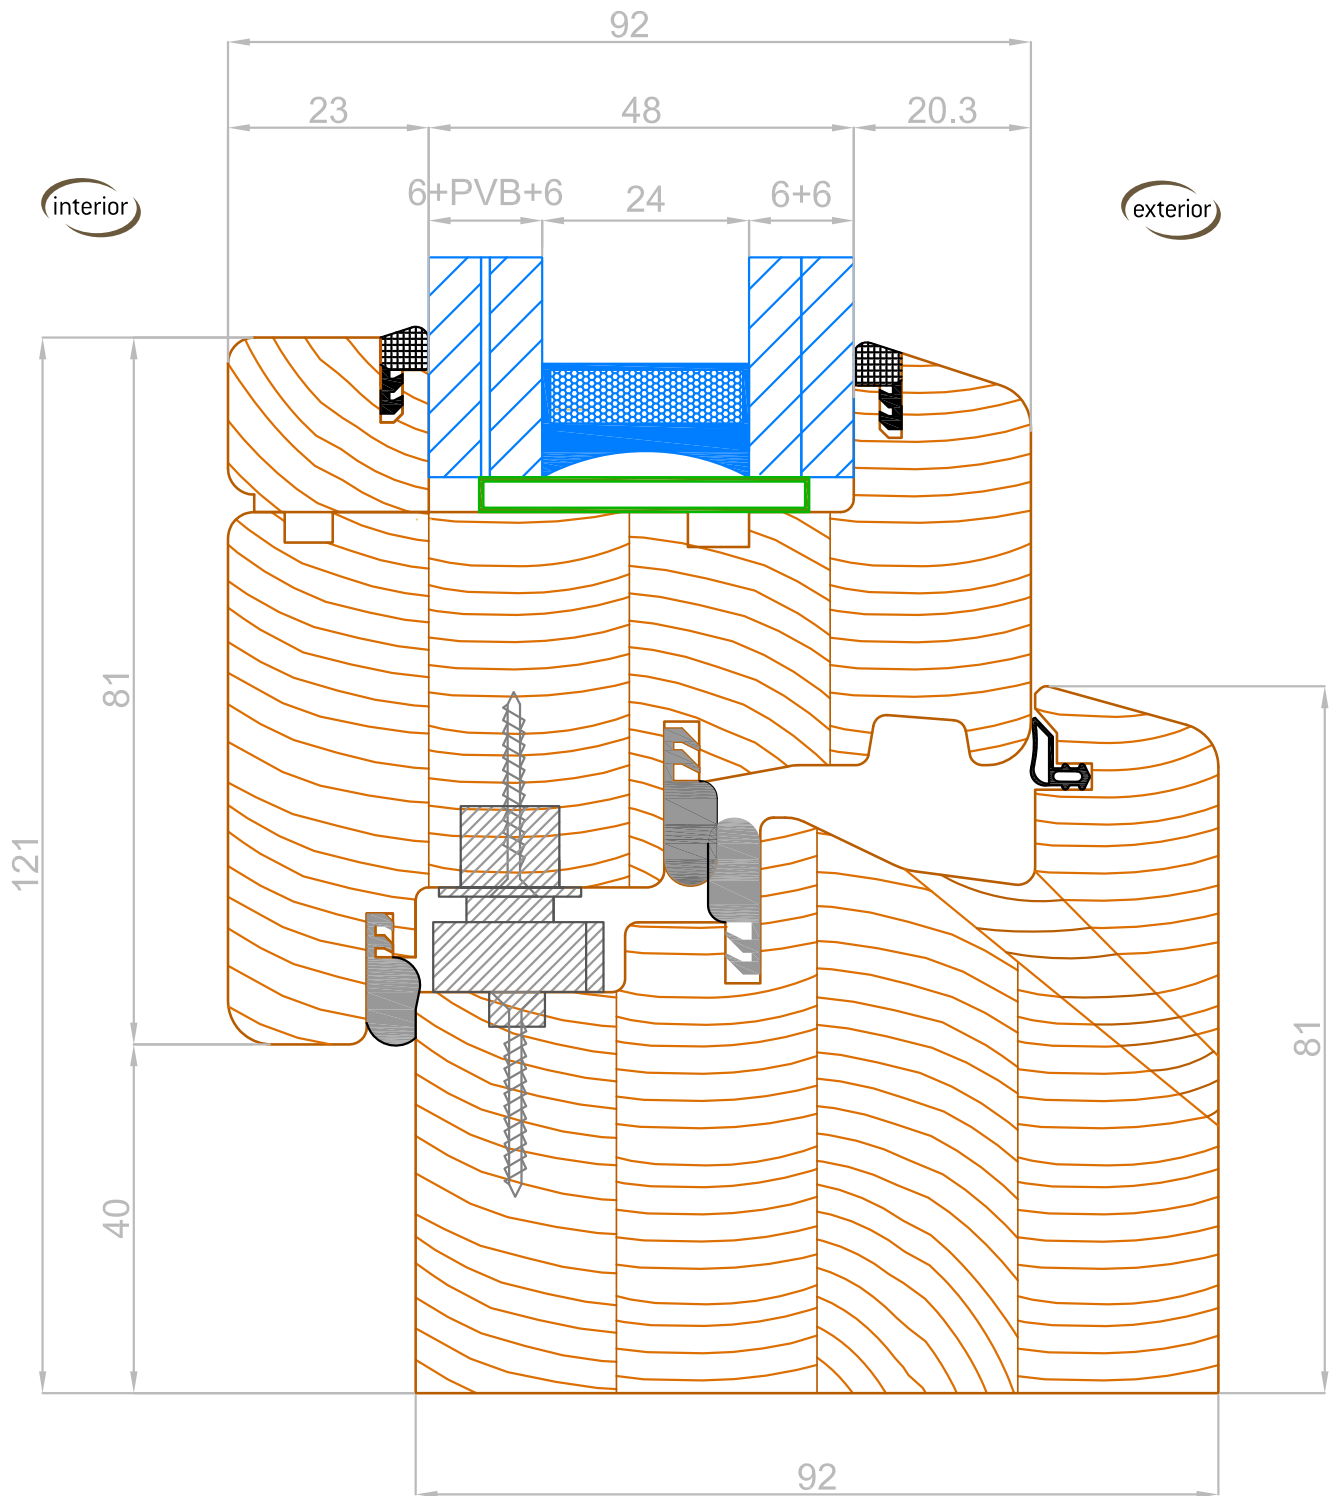

Demani el catàleg complet
al departament comercial

Soldevila® CONSTRUCCIÓ I
DECORACIÓ EN FUSTA

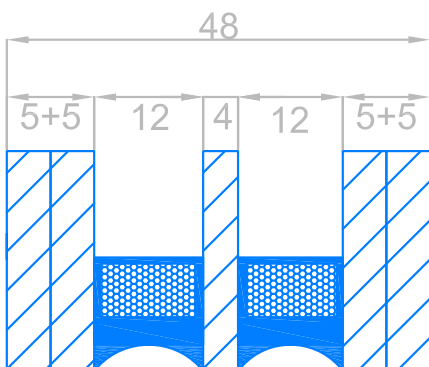

Permet un vidre de 48mm de gruix amb diferents prestacions i fins a dos càmeres d'aire

$R_w = 50\text{dB(A)}$ Aïllament acústic UNE-EN ISO 140-3

$U_w = 0,7 \text{ w/m}^2\cdot\text{oK}$ Aïllament tèrmic UNE-EN ISO 12567-1

Secció vertical Escala 1/1

	FUSTA
	VIDRE
	FERRAMENTA
	GOMA
	GOMA VIDRE