



SECCIONES
MAXLIGHT92




CRISTAL DOBLE CÁMARA, máximo aislamiento térmico $U_w = 0.5 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$





CRISTAL CÁMARA ACÚSTICO altas prestaciones hasta $R_w (C; Ctr): 51(-1, -4) \text{ dB}$ ISO 717-1


ventana 1 hoja

exterior





interior

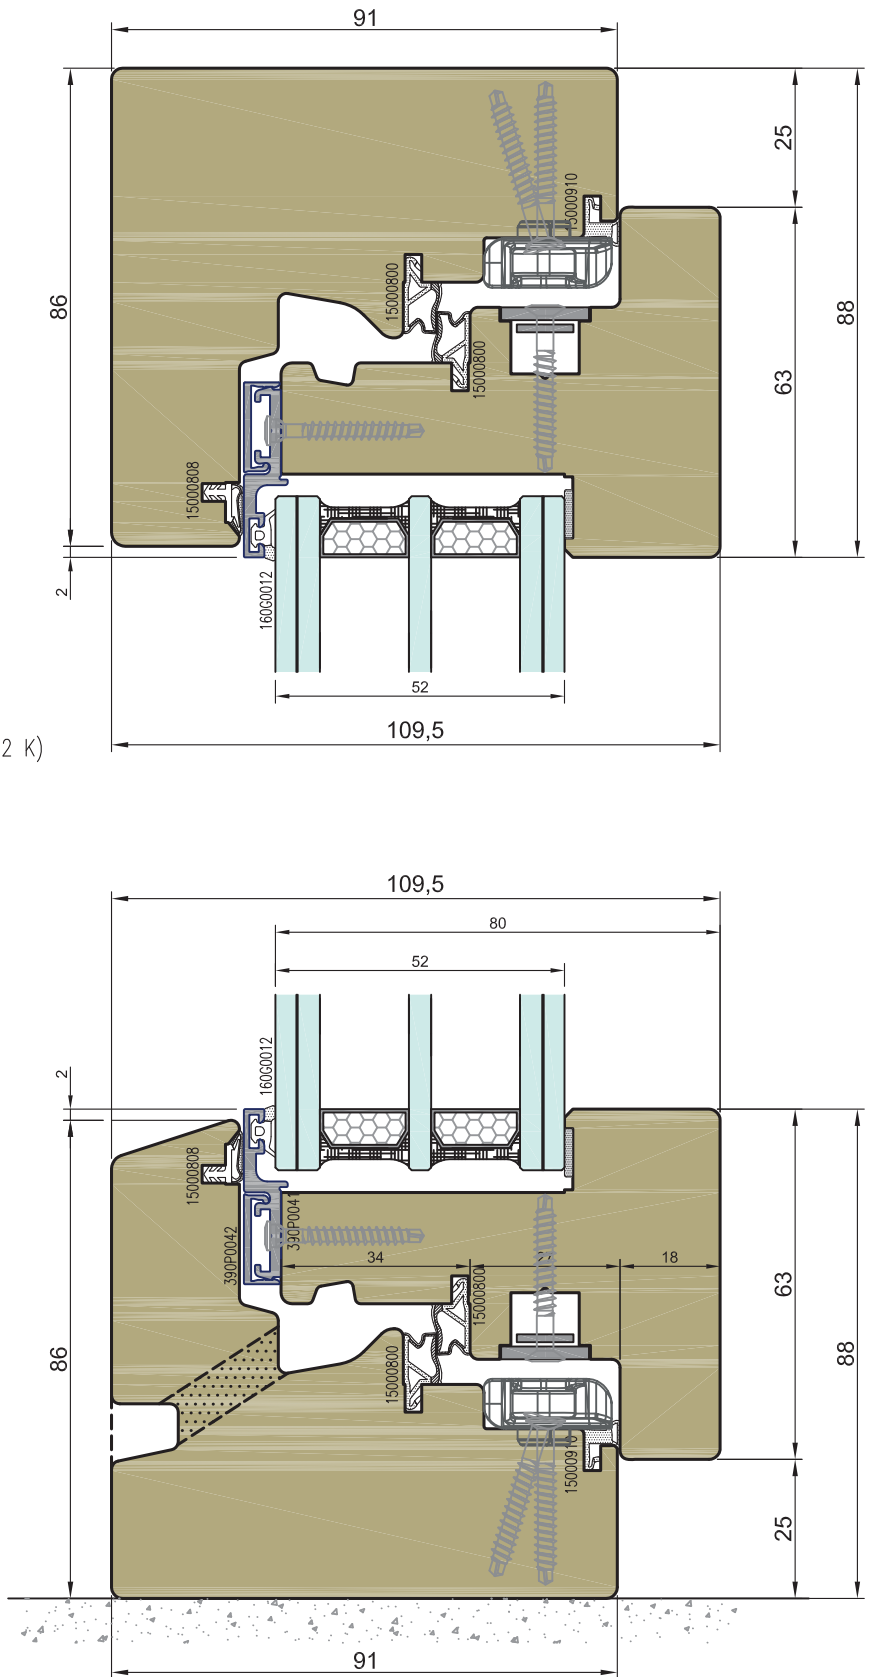

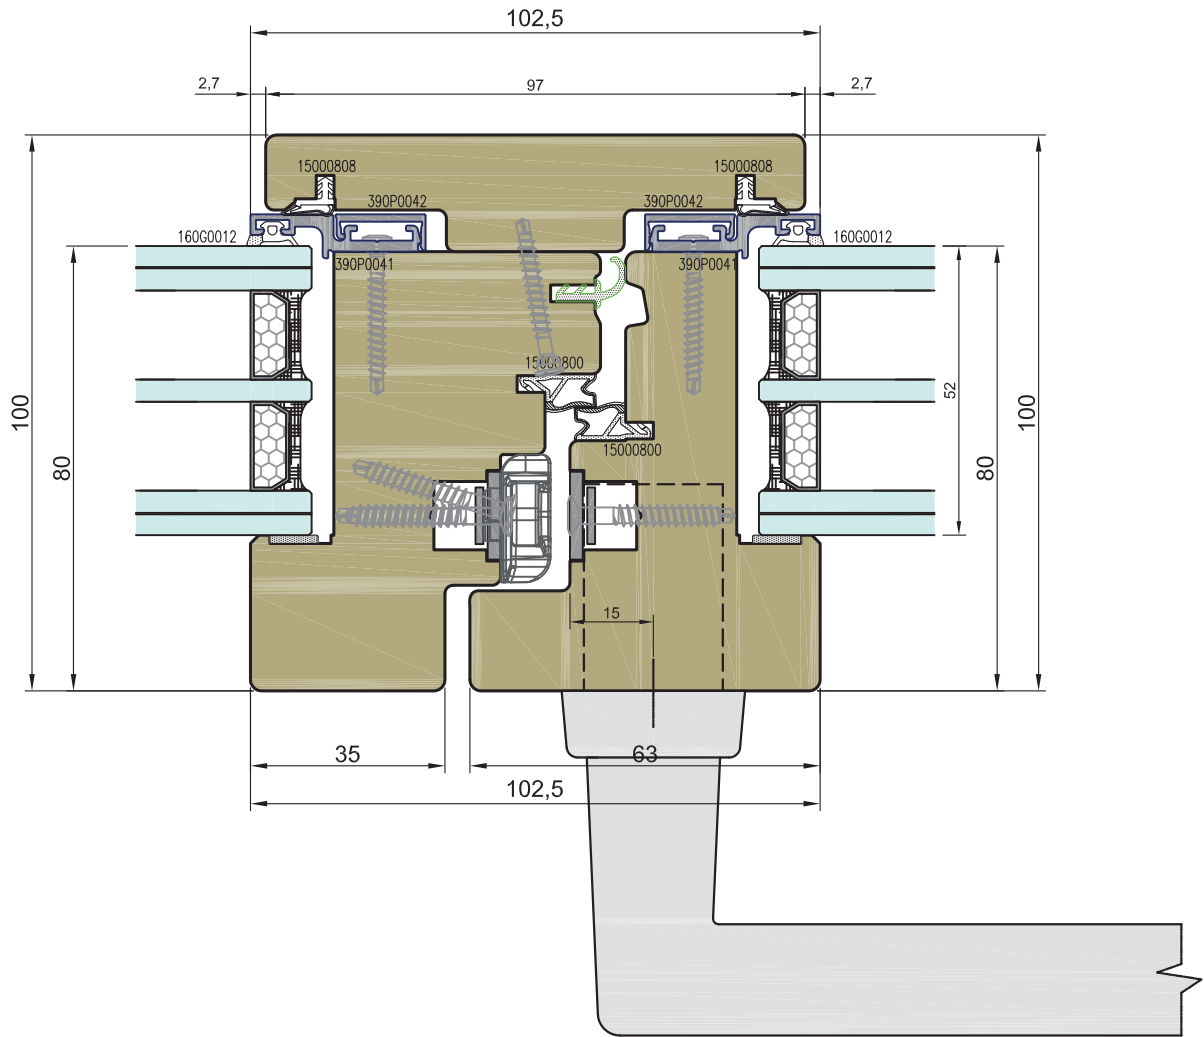


ventana 2 hojas

exterior





interior

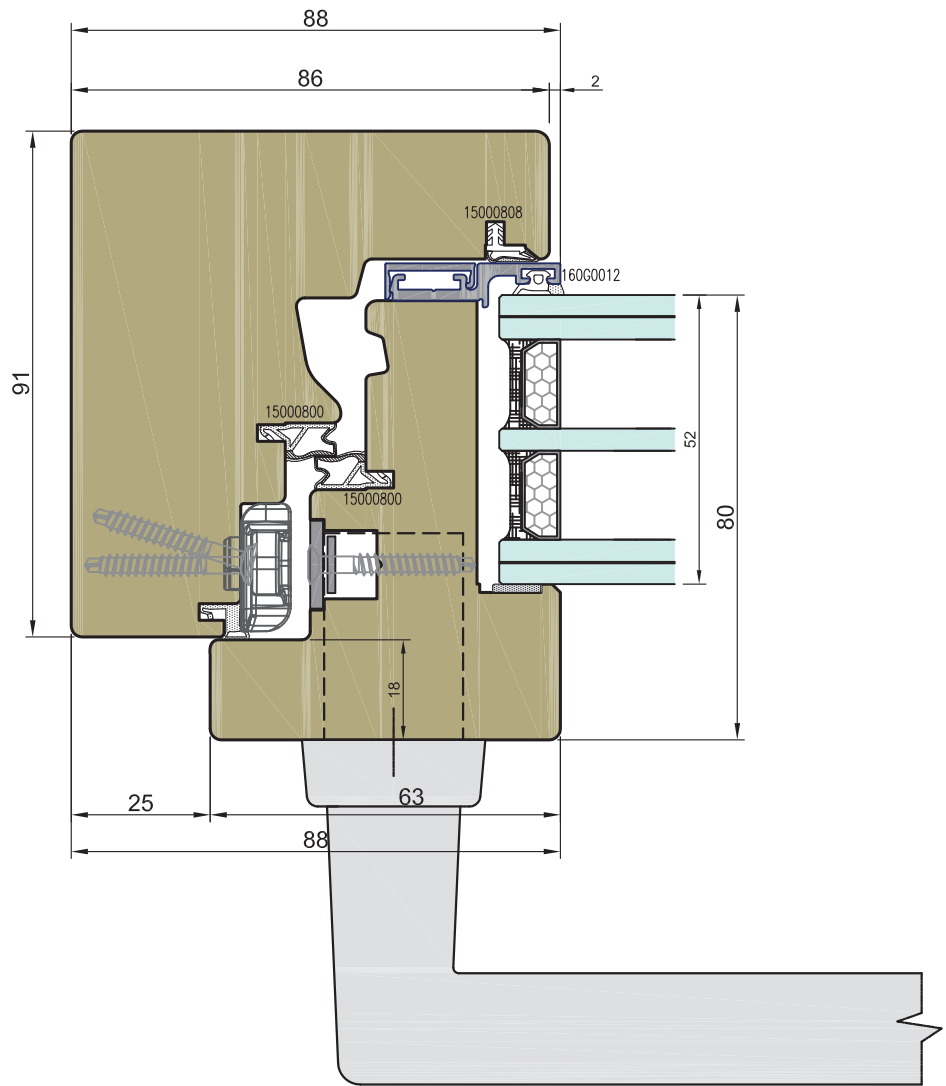

ventana 1 hoja

exterior



interior

